


X8 移动智能终端

X8系列移动智能终端采用人体工程学设计，用料考究，外观圆润平滑，方便握持和携带，背部腕带防止滑落，后盖旋钮式卡扣设计，方便电池拆装。

配备先进的数据采集和实时通讯功能，全面支持一维和二维条码扫描，800万像素自动对焦摄像头，轻松采集各类图像和视频信息，双频WI-FI设计（2.4GHz/5GHz），无线信号更强更稳定，是特定行业场景和职业人用以提高生产效率的辅助装备，在物流外场、连锁门店、督导外勤、医疗机构、零售药店等领域场景下是最佳选择。

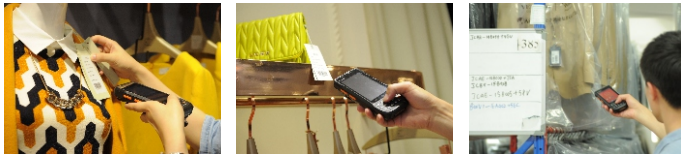

特性



实用的外观设计：

纤薄设计，外观圆润平滑，精致小巧，方便握持和携带，4.0英寸WVGA（480*800）工业级电容触控屏，支持多点触控，提供良好视觉效果并支持户外阳光下可读



高效的识读性能：

配备业内最强悍的扫描引擎，能够精准、快速、轻松地识读各种媒介上的一维、二维条码



高速的运转性能：

深度定制Android5.1操作系统，搭配极速四核1GHz高速处理器，1GB RAM和8GB ROM/2G RAM和16G ROM大容量存储空间，支持多个程序同时快速流畅运行，高速高效处理各项任务指令



高清摄像头：

配备后置800万自动对焦，方便用户灵活采集图像和视频信息



工业级防护：

达到IP65防护等级和多次1.5米高度跌落混凝土地面标准，并能承受0.5米范围内近1000次滚落，用户对设备在使用中的粉尘、水溅、意外跌落等无需任何担心



无线连接：

支持802.11 a/b/g/n、3G/4G全频段无线通讯，双频WI-FI设计（2.4GHz/5GHz），无线信号更强更稳定，传输速度更快

合作伙伴

Microsoft

QUALCOMM

Honeywell

ZEBRA

MARVELL

FOXCONN

.....

X8 技术参数

性能参数

操作系统	Android4.3/Android4.4/Android5.1
处理器	四核1.2GHz/1.3GHz/1GHz
内存	1G RAM+8G ROM/2G RAM+16G ROM

物理参数

显示屏幕	4.0" 480*800 电容触控高清液晶显示屏
摄像头 (选配)	800万像素, 自动对焦, LED灯
输入法	英文输入, 支持自主安装输入法
电池续航	正常使用8小时以上, 待机>200小时
电池容量	可卸载 3.7V 3800mAh 聚合物锂电池
外观尺寸	长155mm x 宽71.5mm x 厚24mm
重量	280g (含标准电池)
键盘	18个普通按键, 2个音量键, 2个侧扫描键, 3个触摸键
电源适配器	输入: AC 100-240V~50/60HZ 0.5A; 输出: DC 5.5--2.5A
音频 (选配)	扬声器, 支持耳机, 麦克风 (可选), 听筒 (可选)
通知方式	喇叭、指示灯、震动
外置接口 (选配)	1个工业级Micro USB 2.0数据接口, 1个MicroSD/TF卡槽, 1个SIM卡槽 (选配), 1个PSAM卡插槽 (选配), 1个充电接口, 3.5mm立体声耳机接口, 1个双充数据底座, 支持同时给设备以及 1块电池进行充电 (选配)

环境参数/防护等级

温度	-10°C ~ 50°C (工作) -30°C ~ 70°C (存储)
静电防护	±15kV空气放电, ±8kV直接放电
相对湿度	5% ~ 95%RH
防护等级	IP65工业防护等级
抗跌落高度	1.5米高度跌落混凝土地面
抗滚落强度	达到0.5米范围内1000次滚落 (冲击力)

无线通讯参数

WIFI	IEEE 802.11 a/b/g/n
蓝牙	Bluetooth 4.0
GPS (选配)	精度10m (open sky) (选配)
WWAN (选配)	GSM/GPRS/WCDMA/EVDO/TDSCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE

数据采集参数

条码 (选配)	1D激光扫描/2D影像式扫描 扫描精度: 1D (≥ 3 mil) /2D (≥ 5 mil) 扫描距离: 3cm-70cm (视不同条码密度及码制而定) UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS 等; PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Data matrix, QR code, Micro QR code, Aztec, Postal Codes: US PostNet; US Planet; UK Postal; Japan Postal Dutch Postal (KIX) 等
NFC (选配)	支持

认证

CCC认证, Rohs认证, IP65工业防护等级认证,
FCC认证及ISO9001认证

配件

标准配件



电池



充电器




USB线

可选配件



充电座充



两联电池充电器

本产品最终解释权归深圳市销邦科技股份有限公司所有。

supoin 销邦科技

全国热线: 400-023-7873